

FICHA TÉCNICA

Indicador de Tensão

Destaque: Confeccionado em tubo retangular 40 x 40 x 1,9mm em aço, com tratamento superficial em pintura epóxi ou inoxidável. O kit é composto de suporte superior e suporte inferior, ambos ancorados nos degraus da própria escada com grampo tipo "U" de "3/8" com porca parlock. O absorvedor de energia tem a capacidade de ruptura 4252,5 kgf.

Na compra acompanha Art de fabricação e data Book.


O que acompanha no KIT?

Escada: Galvanizada a fogo

Poste Superior: 1400mm x 40mm x 3mm (1unidade)

Poste Inferior: 550mm x 40mm (1unidade)

Acessórios para Fixação: 06 unidades Abraçadeira U Vergalhão 1.1/2 Inox (composto por 3 porcas sextavadas Inox 5/16 + 2 arruela Lisa Inox 5/16), 04 unidades Arruela lisa M-12 Inox, 02 Bases para Fixação do Degrau 65x100mm x 6,4mm, 10 metros cabo de aço 8 - Cabo de aço galvanizado 5/16" (8mm), 06 unidades de grampo 5/13" - Terminal para cabo de aço (8mm) aço carbono, 02 Sapatilhas 5/16" de aço carbono, 01 Esticador para linha de vida em aço galvanizado e 02 Parafusos Sextavado M12 x 50 Inox

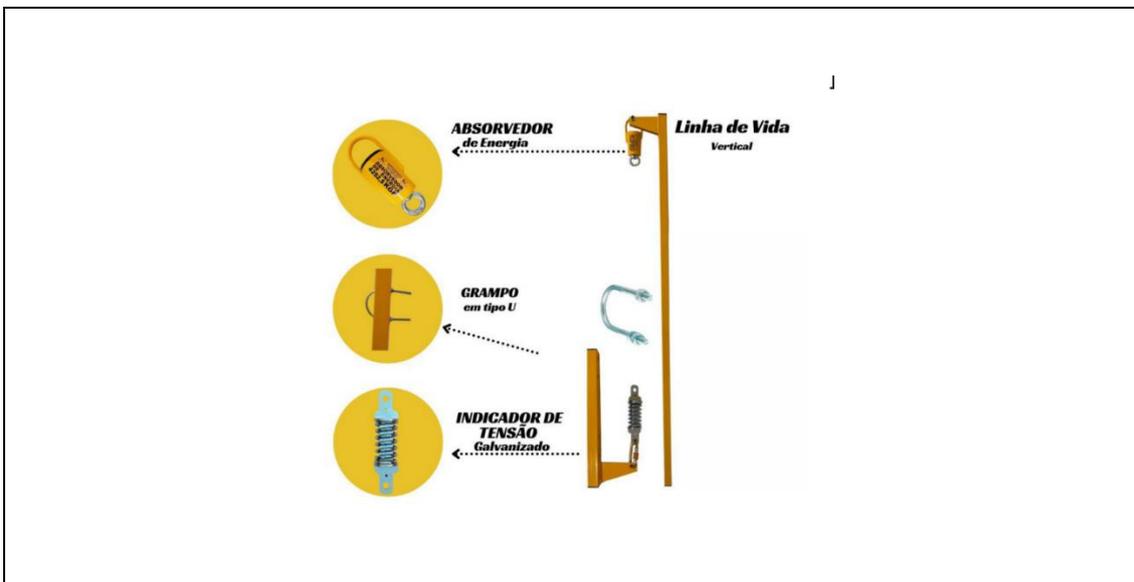

FIXSAFE - CNPJ: 28.004.368/0001-47

Telefone: (51) 3126-7169 | E-mail: comercial@fixsafe.ind.br

Av. França, 1190 – Navegantes | Porto Alegre, RS - 90230-220